


木部用塗料 主要製品一覧表



***Wood Coating
Paint Products***

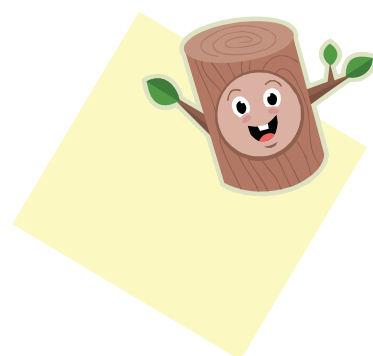

union

ユニオンペイント株式会社

木部用塗料主要製品一覧表

<もくじ>

水性塗料

美水木シリーズ W-1		1
美水木シリーズ W-2		1
木床用水性2液フローア		1
アクアシリーズ		1
美水木ステイン		2
水性タフウッド マニキュア		3

EGシリーズ

EGバリュー		4
EGユニラップ		4
EGジャストワン		4
EGシリーズ用ウレタンシンナー		4
EGラッカーシリーズ		5
EGシリーズ用ラッカーシンナー		5

ウレタン塗料

EZウレタンシーラー		6
ESウレタンサンジング		6
ETウレタンフラット		6
ETウレタンクリヤー		7
フローア用ウレタン		7

ラッカー塗料

ELラッカーシリーズ		8
------------	-------	---

エナメルシリーズ

ラッカーエナメル塗料		9
ウレタンエナメル塗料		10

着色剤		11・12・13
-----	-------	----------

目止め剤		13
------	-------	----

水性塗料

1. 美水木シリーズ W-1タイプ(T-VOC 1%未満)

商 品 名	容量	特 長	用 途
美水木サンジング 88-670 低VOC	3kg	低VOC塗料・研磨性・作業性良好	室内木部全般
美水木クリヤー 88-771 低VOC	3kg	低VOC塗料・仕上り良好	
美水木フラット 88-775 低VOC			
半艶消 88-770 全艶消			

2. 美水木シリーズ W-2タイプ(T-VOC 5%未満)

商 品 名	容量	特 長	用 途
美水木アクリル止めシーラー 88-610	3kg	低VOC塗料・アクリル止め良好・吸込防止	室内木部全般
美水木サンジング 88-660	3kg	低VOC塗料・研磨性・作業性良好	
美水木クリヤー 88-791	3kg	低VOC塗料・仕上り良好	
美水木フラット			
半艶消 88-795			
全艶消 88-790			

3. 木床用 水性2液フローア

商 品 名	容量	特 長	用 途
水性2液フローア下塗り 68-321	15kg	作業性・研磨性良好	体育館・教室・病院・店舗・一般住宅の木床
水性2液フローア上塗り 68-322	15kg	無黄変・耐ヒールマーク性良好・高物性	体育館・教室・病院・店舗・一般住宅の木床
水性2液フローア硬化剤 68-3201	15kg	専用攪拌機不要	主剤:硬化剤 10:1

4. アクアシリーズ

商 品 名	容量	特 長	用 途
アクアサンジング 68-60	4kg・16kg	低VOC塗料・肉持ち・研磨性良好	室内木部全般
アクアクリヤー 68-81 アクアフラット 半艶消 68-85 7分消 68-87 全艶消 68-80	4kg・16kg	低VOC塗料・速乾・低臭	室内木部全般
アクア硬化剤 68-701	400g・1.6kg	2液仕様で耐久性アップ(68-701)	
アクアフローアベスト 68-31	4kg・16kg	低VOC塗料・耐ヒールマーク性良好	体育館・教室・病院・店舗・一般住宅の木床
白木肌 68-46	1kg	日焼け防止・水性白木仕上げ	室内木部・和室全般

美水木ステイン

商 品 名		容量	特長及び用途
カラレス	88-4000	3kg	顔料系水性着色剤 室内木部全般
ブラック	88-4001	3kg	
ファイングリーン	88-4002	3kg	
ファインブルー	88-4003	3kg	
レッドブラウン	88-4004	3kg	
オレンジ	88-4005	3kg	
レモンエロー	88-4007	3kg	
スーパーレッド	88-4008	3kg	
ホワイト	88-4009	3kg	
マホガニー	88-4013	3kg	
オーク	88-4014	3kg	
チョコレート	88-4016	3kg	
ナチュラル	88-4017	3kg	
チーク	88-4020	3kg	
メープル	88-4024	3kg	
オリーブ	88-4040	3kg	

水性タフウッド マニキュア

商 品 名		容量	特長及び用途
レジュサー	88-1000	3kg	顔料系水性着色剤 屋外木部全般
ブラック	88-1001	3kg	
ブルー	88-1003	3kg	
インディアンレッド	88-1004	3kg	
エロー	88-1007	3kg	
ホワイト	88-1009	3kg	
ピニー	88-1010	3kg	
ライトタン	88-1011	3kg	
カスタニ	88-1012	3kg	
マホガニー	88-1013	3kg	
オーク	88-1014	3kg	
ウォールナット	88-1015	3kg	
チョコレートブラウン	88-1016	3kg	
チャコールグレー	88-1018	3kg	
タンネングリーン	88-1019	3kg	
オリーブ	88-1040	3kg	

EGシリーズ（非トルエン・キシレン）

1. EGバリュー

商 品 名（A液）	容量	硬化剤（B液）	混合比率	特長	用途
EGバリューウレタンサンジグ 89-81	4L	EGバリュー ウレタンサンジグ 硬化剤 89-811 4L	A:B=1:1	速乾性・作業性	室内木部用 現場施工向き
EGバリューウレタンクリヤー ツヤ有 89-71	4L	EGバリュー ウレタン共通硬化剤 89-701 4L	A:B=1:1	耐溶剤性、速乾性 作業性良好	室内木部用 現場施工向き
EGバリューウレタンフラット 半艶消 89-75 全艶消 89-80	4L	EGプラス ウレタン共通硬化剤 89-701 4L	A:B=1:1	耐溶剤性、速乾性 作業性良好	室内木部用 現場施工向き

2. EGユニラップ

商 品 名（A液）	容量	硬化剤（B液）	混合比率	特長	用途
EGユニラップサンジグ 89-200	1.5L	EGユニラップ 共通硬化剤 89-202 1.5L	A:B=1:1	速乾性・作業性	室内木部用 現場施工向き
EGユニラップクリヤー 89-251	1.5L	EGユニラップ 共通硬化剤 89-202 1.5L	A:B=1:1	耐溶剤性、速乾性 高光沢 肉持ち良好	室内木部用 現場施工向き
EGユニラップ全艶消 89-250	1.5L	EGユニラップ 共通硬化剤 89-202 1.5L	A:B=1:1	耐溶剤性、速乾性 肉持ち良好	室内木部用 現場施工向き

3. EGジャストワン

商 品 名	容量	特 長	用途
EGジャストワンサンジグ 91-88	4L	一液性ウレタン塗料・作業性良好・湿気硬化タイプ	室内木部用 現場施工向き
EGジャストワンクリヤー 91-71 EGジャストワンフラット 半艶消 91-75 全艶消 91-80	4L	一液性ウレタン塗料・作業性良好・湿気硬化タイプ	室内木部用 現場施工向き

※ EGジャストワンシリーズの希釈剤はEGウレタンうすめ液91-50をご使用ください

4. EGシリーズ用ウレタンシンナー

商 品 名	容量	特 長	用途
EGウレタンうすめ液 91-50	4L	非トルエン・キシレン	ラッカー塗料にも使用可能
ウレタンノンブラ 11-85 82-930	4L 4L	ウレタン用ノンブラ 非トルエン・キシレン	ラッカー塗料にも使用可能

5. EGラッカーシリーズ

商 品 名	容量	特 長	用途
EGラッカーサンジグ 91-11	4L	速乾性・研磨性良好	室内木部用 現場施工向き
EGラッカークリヤー 91-01	4L	速乾性・平滑性良好	室内木部用 現場施工向き
EGラッカーフラット 3分消 91-03 半艶消 91-05 7分消 91-07 全艶消 91-10	4L	速乾性 シルキーな仕上がり感の艶消し塗料	室内木部用 現場施工向き

※ EGラッカーシリーズの希釈剤はEGラッカーうすめ液91-20をご使用ください

6. EGシリーズ用ラッカーシンナー（ウレタン塗料には使用できません）

商 品 名	容量	特 長
EGラッカーうすめ液 91-20	4L	非トルエン・キシレン
ラッカーノンブラ 11-09	4L	ラッカー塗料専用ノンブラ 非トルエン・キシレン

ウレタン塗料（非トルエン・キシレン）

1. EZウレタンシーラー

商 品 名（A液）	容量	硬化剤（B液）	混合比率	特長	用途
EZヤニ止めシーラー 80-202	4kg 15kg	E-520 4kg・15kg	A:B=1:1	ヤニ止め性 透明性	木工一般 松材ヤニ止め
EZスキルシーラー 80-203	4kg 15kg	E-550(標準) 4kg・15kg E-555(速乾) 4kg・15kg	A:B=1:1	標準品 透明性	木工一般
EZ PUハードシーラー 80-262	15kg	AL-065(標準) 7.5kg・15kg AL-070(速乾) 15kg	A:B=2:1	目詰まり性 耐押し傷性	木工一般

2. ESウレタンサンジング

商 品 名（A液）	容量	硬化剤（B液）	混合比率	特長	用途
ESウレタンサンジング 86-313	15kg	AL-020(標準) 15kg AL-025(速乾) 15kg	A:B=1:1	耐溶剤性	木工一般
ESリードVサンジング 86-316	15kg	AL-085(標準) 15kg AL-087(速乾) 15kg	A:B=2:1	速乾性 目詰まり性 肉持ち性	木工一般
ESユニガードⅡ サンジング 86-411	4kg 16kg	C-400 1kg・4kg	A:B=4:1	アクリル 無黄変タイプ	木工一般

3. ETウレタンフラット

商 品 名（A液）	容量	硬化剤（B液）	混合比率	特長	用途
ETウレタンフラット 3分消 83-373 半艶消 83-375 7分消 83-377 全艶消 83-370 ETウレタンクリヤー (艶調整用クリヤー) 83-371	16kg	ETウレタンフラット 83-001 4kg	A:B=4:1	作業性良好 シルキーな 仕上がり	家具 室内木部 全般
ETユニガードⅡ フラット 3分消 83-433 半艶消 83-435 7分消 83-437 全艶消 83-430	4kg 16kg	ETユニガードⅡ フラット 83-004 1kg・4kg	A:B=4:1	アクリル 無黄変タイプ (3分消の4kg はありません)	白木用
ETポローレフラット 半艶消 83-395 7分消 83-397 全艶消 83-390	15kg	ETポローレフラット 83-009 15kg	A:B=1:1	耐スリキズ性 耐湿熱性 耐溶剤性	キッチン カウンター テーブル 天板等

4. 2液ウレタンクリヤー

商 品 名 (A液)	容量	硬化剤 (B液)	混合比率	特長	用途
ETウレタンクリヤー 83-07	16kg	ETウレタンクリヤー 83-061 8kg	A:B=2:1	標準品・肉持ち性	室内木部 小物等
ETユニガードⅡクリヤー 83-431	4kg 16kg	ETユニガードⅡフラット 83-004 1kg・4kg	A:B=4:1	アクリル 無黄変タイプ	白木用
2液ウレタンフロアー 83-06	16kg	ETウレタンクリヤー 83-061 8kg	A:B=2:1	標準品・肉持ち性	体育館・店舗・ 一般住宅の木床

5. 1液ウレタン

商 品 名	容量	特 長	用途
ウレタンフロアーM 16-91	4L・16L	1液型フロアー用ウレタン塗料・湿気硬化タイプ 希釈はウレタンシンナー使用	室内木部全般
ウレタンフロアーF 16-95 16-87 16-88	4L・16L	1液型フロアー用ウレタン塗料・酸化重合タイプ 希釈は塗料用シンナー使用	室内木部全般

6. ウレタンシンナー

商 品 名	容量	特長
ウレタンシンナー S 82-931	16L	夏型、非トルエン・キシレン
ウレタンシンナー M 82-932	16L	春秋型、非トルエン・キシレン
ウレタンシンナー W 82-933	16L	冬型、非トルエン・キシレン
ウレタンハンブラ 82-930	16L	高温、高湿度時の発泡及び白化防止

ラッカー塗料（非トルエン・キシレン）

ELラッカー

商 品 名	容量	特 長	用途
ELウッドシーラー 14-19	4L・16L	標準品・浸透性・素地密着性・肉持ち性	室内木部全般 店舗・什器等
ELラッカーサンジグ 14-07	16L	作業性・肉持ち性・研磨性	室内木部全般 店舗・什器等
ELクリヤーラッカー 13-07	16L	速乾性・平滑性	室内木部全般 店舗・什器等
ELハイフラット 3分消 12-83 半艶消 12-85 7分消 12-87 全艶消 12-80	16L	作業性・シルキーな仕上がり感	室内木部全般 店舗・什器等

ラッカーシンナー

商 品 名	容量	特 長
ラッカーシンナー 82-917	16L	非トルエン・キシレン
ラッカーシンナーS 82-911	16L	夏型、非トルエン・キシレン
ラッカーシンナーW 82-913	16L	冬型、非トルエン・キシレン
ラッカーノンブラ 11-09	16L	高温・高湿度時の発泡及び白化防止、非トルエン・キシレン

エナメルシリーズ（非トルエン・キシレン）

1 ラッカー

ラッカーサフェーサー（下塗り）

商 品 名	容量	特長	用途
ELグランドコートホワイト 14-29	4kg・16kg	白サフェーサー 標準品	ラッカーエナメル 仕上りの下塗り 室内木部 店舗・什器等
ELウッドサフェーサーブラック 14-33	16kg	黒サフェーサー 標準品	

エコラッカーエナメル（上塗り）

荷姿:細字は非常備品

商 品 名（A液）	容量	特長	用途
メタリックベース細目 31-01	4kg・16kg	非トルエン・キシレン 作業性良好	室内木部 エナメル仕上げ 店舗・什器等
メタリックベース中目 31-02	4kg・16kg		
メタリックベース荒目 31-03	4kg		
ホワイト 31-12	4kg・16kg		
ホワイト半艶消 31-15	16kg		
ホワイト7分消 31-17	16kg		
ホワイト全艶消 31-19	16kg		
エロー 31-21	4kg・16kg		
エローオーカー 31-24	4kg・16kg		
オレンジ 31-31	4kg・16kg		
チンチングレッド 31-42	4kg・16kg		
ミロリーブルー 31-60	4kg・16kg		
インディアンレッド 31-78	4kg・16kg		
ローヤルブラック 31-82	4kg・16kg		
フラットベース 31-94	0.9L・3.7L・16kg		

2 ウレタン

ウレタンサフェーサー(下塗り)

荷姿:細字は非常備品

商 品 名 (A液)	容量	硬化剤 (B液)	混合比率	特長
MDFサフェーサー 23-89	16kg	MDFサフェーサーB液 23-891 8kg・16kg	A:B=2:1	MDF用下塗り
ウレタンサフェーサー白 23-77	4kg・16kg	ウレタンサフェーサーB液 23-702 1kg・4kg	A:B=4:1	エナメル仕上の下塗り 木部全般
ウレタンサフェーサー黒 23-71	4kg・16kg	ウレタンサフェーサーB液 23-702 1kg・4kg	A:B=4:1	エナメル仕上の下塗り 木部全般

※ ウレタンサフェーサーには速乾型硬化剤(23-708, 荷姿8kg, 主剤:硬化剤=2:1)もあります

ニューマイトップ

ウレタンエナメル(上塗り)

荷姿:細字は非常備品

商 品 名 (A液)	容量	硬化剤 (B液)	混合比率	特長
メタリックベース中目 87-02	1kg・4kg	マイトップトップコートB液 87-003(速乾難黄変) 0.5kg・2kg・8kg マイトップトップコートB液 87-004(無黄変) 0.5kg・2kg・8kg	A:B=2:1	艶消し塗料の艶 が安定している
メタリックベース粗目 87-08	4kg			
艶調整用クリヤー 87-10	4kg・16kg			
ホワイト 87-12	1kg・ 4kg・16kg			
ホワイト全艶消 87-19	4kg・16kg			
オキサイドエロー 87-24	1kg・4kg			
エロー 87-27	1kg・ 4kg			
ローザンオレンジ 87-33	1kg・4kg			
チンチングレッド 87-42	1kg・ 4kg			
ファーストグリーン 87-50	1kg・4kg			
ファーストブルー 87-64	1kg・4kg			
ライトマルーン 87-70	4kg			
インディアンレッド 87-78	1kg・ 4kg・16kg			
ブラック 87-85	1kg・ 4kg・16kg			
ブラック全艶消 87-89	1kg・ 4kg・16kg			
フラットベース 87-94	1kg・4kg			

※ 希釈剤はウレタンシンナー 82-931~935をご使用ください

着色剤

アルマステイン原色 《染料系万能着色剤》

商 品 名	容量	特長及び用途
No.1ブラック 15-01	0.8L・3.5L	染料系万能着色剤 透明性のある着色剤 木部全般 No.1オレンジ16Lは受注生産品です ※原色にはコンクタイプ(高濃度品・非常備品)もあります (但しコンクタイプにブルーとバイオレットはありません)
No.2ブラック 15-02	0.8L・3.5L	
ブルー 15-03	0.8L・3.5L	
レッド 15-04	0.8L・3.5L	
No.1オレンジ 15-05	0.8L・3.5L	
No.2オレンジ 15-06	0.8L・3.5L	
エロー 15-07	0.8L・3.5L	
バイオレット 15-08	3.5L	

アルマステイン配合色 《染料系万能着色剤》 (全て受注生産品)

商 品 名	容量	特長及び用途
ナスコン 15-11	3.5L	染料系万能着色剤 透明性のある着色剤 木部全般
No.1ウォールナット 15-13	3.5L	
No.2ウォールナット 15-14	3.5L	
No.3ウォールナット 15-15	3.5L	
No.1マホガニー 15-16	3.5L	
No.2マホガニー 15-17	3.5L	
No.1ブラウン 15-18	3.5L	
No.2ブラウン 15-19	3.5L	
No.1オーク 15-20	3.5L	
No.2オーク 15-21	3.5L	
チーク 15-22	3.5L	
グリーン 15-23	3.5L	
オリーブ 15-24	3.5L	

ロマンステイン 《顔料系万能着色剤》

商 品 名	容量	特長及び用途
ブラック 55-01	0.8L・3.5L	耐候性良好、透明性 木部全般
レッド 55-04	0.8L・3.5L	
ブラウン 55-06	0.8L・3.5L	
エロー 55-07	0.8L・3.5L	
ホワイト 55-09	0.8L・3.5L	
ダークブラウン 55-10	0.8L・3.5L	
No.2ブルー 55-13	0.8L・3.5L	

オルパステイン原色《顔料系万能着色剤》

商 品 名		容量	特長及び用途
ブラック	64-01	0.8L・3.5L	耐候性良好 木部全般
ブルー	64-03	0.8L・3.5L	
レッド	64-04	0.8L・3.5L	
エロー	64-07	0.8L・3.5L	
ブラウン	64-08	0.8L・3.5L	
ホワイト	64-09	0.8L・3.5L	
No.2ブラウン	64-10	0.8L・3.5L	

オルパステイン配合色《顔料系万能着色剤》

(全て受注生産品)

商 品 名		容量	特長及び用途
チーク	64-11	3.5L	耐候性良好 木部全般
ケヤキ	64-12	3.5L	
チェリー	64-13	3.5L	
ライトブラウン	64-14	3.5L	
ダークブラウン	64-15	3.5L	
オーク	64-16	3.5L	
ライトマホガニー	64-17	3.5L	
ダークマホガニー	64-18	3.5L	
ローズ	64-19	3.5L	
ライトウォールナット	64-20	3.5L	
ダークウォールナット	64-21	3.5L	
グリーン	64-22	3.5L	

拭取り用シンナー

商 品 名		容量	特長
オルパシンナー	11-27	4L・16L	オルパステイン・ロマンステイン・アルマステインの 素地着色用の拭取りシンナーとしてご使用ください

コンビステイン原色 《顔料系アルコール素地着色剤》

商 品 名	容量	特長及び用途
ブラック 65-01	0.8L・3.5L	ノンブリードタイプ 耐候性良好 木部全般 現場施工向き 16Lは受注生産です コンビステインは他の塗料に混合することは できませんのでご注意ください
ブルー 65-03	0.8L・3.5L	
レッド 65-04	0.8L・3.5L	
エロー 65-07	0.8L・3.5L	
ブラウン 65-08	0.8L・3.5L	
ホワイト 65-09	0.8L・3.5L	

コンビステイン配合色 《顔料系アルコール素地着色剤》 (全て受注生産品)

商 品 名	容量	特長及び用途
チーク 65-11	0.8L・3.5L	ノンブリードタイプ 耐候性良好 木部全般 現場施工向き コンビステインは他の塗料に混合することは できませんのでご注意ください
チェリー 65-13	0.8L・3.5L	
ライトオーク 65-15	0.8L・3.5L	
ダークオーク 65-17	0.8L・3.5L	
ウォールナット 65-19	0.8L・3.5L	
マホガニー 65-21	0.8L・3.5L	

コンビステイン用シンナー

商 品 名	容量	特長
コンビシンナー 11-22	4L・16L	コンビステイン用シンナー 標準品
コンビシンナー 11-25	4L・16L	コンビステイン用シンナー 遅乾型

目止め剤

商 品 名	容量	特長
ロマンフィラーⅡ 64-52	4kg・16kg	標準品
スプレーフィラー 64-55	16kg	スプレー用
白木用フィラー 64-57	16kg	白木用、木目が白くなりにくい
ノンセットフィラー 64-60	16kg	沈降防止用



木部用塗料 主要製品一覧表



ユニオンペイント株式会社

茨城事業所	〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸1650-1	TEL 0297-61-8031 FAX 0297-61-8032 (第1事業部)
		TEL 0297-61-8041 FAX 0297-61-8042 (第2事業部)
九州工場・営業所	〒834-0111 福岡県八女郡広川町大字日吉523-18(広川中核工業団地)	TEL 0943-32-0177 (代) FAX 0943-32-0187 (代)
東北営業所	〒983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田1-5-43	TEL 022-232-5638 (代) FAX 022-232-5706